

記録をより簡単に 測定と記録に特化した堅牢モデル

ポータブル溶存酸素計

アークコムポータブル / ARC COM Portable

アークコムポータブルはポータブルでの使用に重点を置き、アーク溶存酸素センサーの機能、仕様に適した造りをしています。

従来の PC 用ソフトと同様、誰もが簡単にすぐに使用できる最新のユーザーインターフェースを設計。携行先でもストレスなく使用できます。

また、測定値は USB メモリに連続記録ができ、記録したデータはパソコンで確認することができます。



特徴

- ・ サニタリー環境に適した防滴ステンレスケースを採用
- ・ 携行先でもすぐ使えるマニュアルレス設計
- ・ 測定値を USB メモリに連続記録できます（データは GSV 形式で保存）
- ・ センサーの劣化を監視して交換時期が近づくとお知らせ
- ・ 校正結果を画面に表示、レポートデータを USB メモリに出力できます
- ・ トラブルのときに適切な対処方法をお知らせするガイダンス機能を実装

センサーは用途に合わせて選べます

サンプリング向け

オートクレーブが可能でプロセス管理もできます



ビジファーム D0 アーク 120 H0

測定原理： 蛍光式
 測定レンジ： 4ppb~25ppm
 測定温度範囲： -10°C~80°C
 許容圧力： -0.1~1.19MPa
 CIP・SIP・オートクレーブ対応

投げ込み向け

ケーブル体型でそのまま浸漬できます




ビジウォーターD0 アーク 120 FC10

測定原理： 蛍光式
 測定レンジ： 4ppb~40ppm
 測定温度範囲： 0°C~60°C
 許容圧力： -0.1~1.19MPa
 最大水深： 9m
 CIP・SIP・オートクレーブ不可

仕様

供給電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大 26VA
電源保護機能	漏電遮断器にて地絡（15mA）と過負荷（15A）を保護
寸法	W235×H250×D134 (mm) *ボックスサイズ W200×H200×D120 (mm)
重量	約 3.5kg（本体のみ）
保護等級	IP65
使用環境	0～45℃、10～90%RH（氷結または結露なきこと）
タッチパネル	4.3型
材質	SUS304 *一部、樹脂を使用

寸法

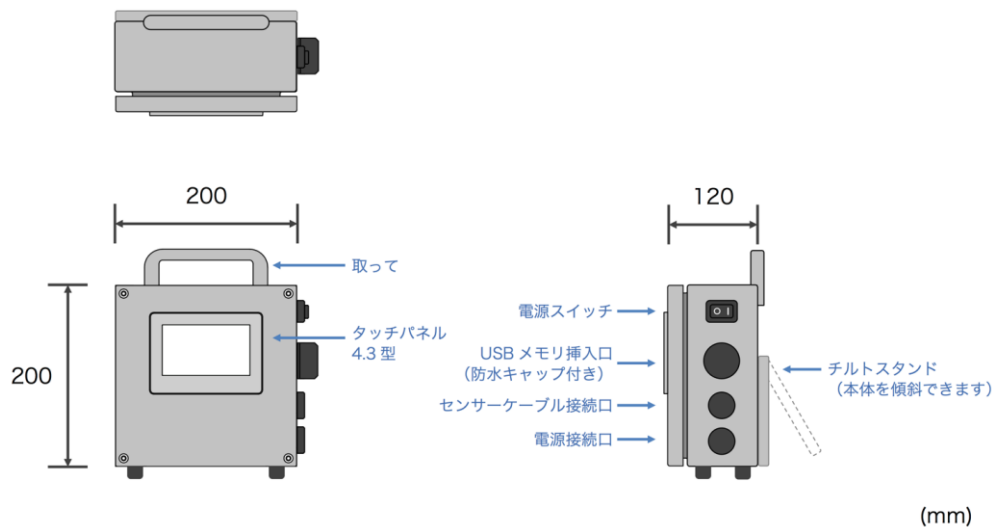

価格

* 価格はすべて税抜きです

<パッケージ品>

名称	製品コード	標準価格
サンプリング対応パッケージ		
・アークコムポータブル ・ビジファーム D0 Arc 120 H0 ・VP8.0 センサーケーブル ・センサー保護管	MS-D0-D-14-01	1,047,500 円
・USBメモリ 2個（1個予備） ・USBメモリ防水カバー （付属以外のUSBメモリ用）		
投げ込み対応パッケージ		
・アークログボックス ・ビジウォーター D0 Arc 120 FC10 ・浸漬用ホルダー	MS-D0-D-14-02	966,000 円
・USBメモリ 2個（1個予備） ・USBメモリ防水カバー （付属以外のUSBメモリ用）		

<単体>

名称	製品コード	標準価格
アークコムポータブル	MS-D0-D-14	495,000 円
ビジファーム D0 Arc 120 H0	MS-D0-A-01	495,000 円
VP8.0 センサーケーブル * 防水コネクタ付	OT-087	60,000 円
センサー保護管 120mm 用	OT-024	13,000 円
ビジウォーター D0 Arc 120 FC10 * 防水コネクタ付	MS-D0-A-21-02	450,000 円
浸漬用ホルダー (P/N:237158)	MS-D0-A-18	33,000 円

<消耗品>

名称	製品コード	標準価格
H0キャップ（シリコン膜） (P/N: 243515)	MS-D0-B-01	55,500 円
H2キャップ（テフロン膜） (P/N: 243505)	MS-D0-B-03	85,000 円

* 製品仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。

お問い合わせ先

MAIL : toiawase@tactec.co.jp ハミルトン担当窓口
TEL : 0297-83-0721



株式会社 ティ・アンド・シー・テクニカル

本社 : 〒120-0036 東京都足立区千住仲町40番12号
取手事業所 : 〒300-1514 茨城県取手市宮和田448-1
ホームページ : <http://www.tactec.co.jp>