

## PG13.5 フローチャンバー

型式：FLX-001-xx



PG13.5 取り付けネジを持つセンサー用のフローチャンバーです。サンプリング用途に適しています。材質は測定液の性状に合わせてPVC、PTFE、SUS304、SUS316Lより選べます。

製品にはφ6 チューブフィッティング PTFE 製が2個付属します。

背面4か所のネジ穴でフローチャンバーを固定することができます。



型式：FLX-001-01（材質：PVC）

FLX-001-02（材質：PTFE）

FLX-001-03（材質：SUS304）

FLX-001-04（材質：SUS316L）

適合センサー：

シャフト長 120mm、PG13.5 ネジ規格センサー

セル容積：約 28cm<sup>3</sup>（DO センサー挿入時）


付属品：φ6 PTFE 製チューブフィッティング 2個

\*PG13.5 は O リングでシールしますのでシールテープを巻かずにそのまま取り付けてください。

試料水入口、出口継手取り付けネジ規格：PT1/4

\*PTFE 製は帯電防止のためフローチャンバー本体の取付穴などを利用してアースを取るようになっています。

寸法図

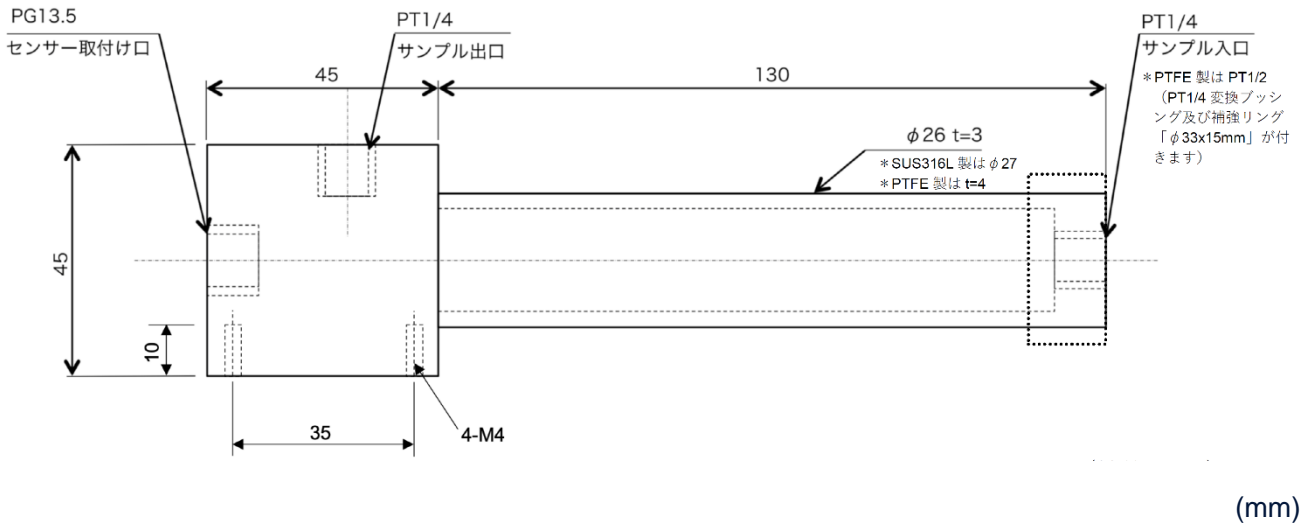

\* 製品仕様は改良のため予告なく変更される場合があります。ご検討の際はお問い合わせください。

2023年12月 更新